

YR系列全预混超低氮蓝焰燃烧器


安全 | 高效 | 环保

YR 系列全预混超低氮蓝焰燃烧器，采用全新的预混燃烧技术和国际领先的三维立体燃烧筒制造工艺，满足在不同炉膛结构的情况下，运行稳定、安全， $\text{NO}_x \leq 30\text{mg}$ 。安装方便、省时，广泛应用于商业和工业等领域。



燃烧器特点

- 1、燃烧圆筒出气三维立体、确保点火后迅速均匀燃烧，不爆膛、不脱火，不回火。
- 2、采用双层筒体为了更好燃气流布局，达到最高等级的安全性能和最佳的排放标准。
- 3、对空气中细小颗粒不敏感，避免频繁的维护成本。
- 4、均匀的发散热量、高调节比例，燃烧效率更高，更节能。
- 5、最长使用寿命、最强的热冲击性能，体积小、噪音低。
- 6、耐高温耐腐蚀的材料在少量冷凝水情况下也能确保点火和使用寿命。
- 7、燃烧器采用变频风机、美国霍尼韦尔空燃比电磁阀、西门子带后吹扫可编程控制器，确保燃烧器的安全性能。

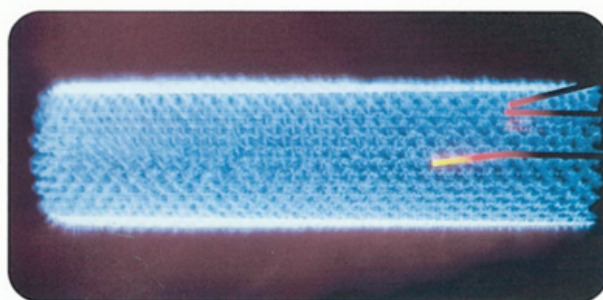

燃烧器技术参数


燃烧器型号	燃气流量 Nm^3/h	输出功率 KW	燃气压力 KPa	电机功率 KW	电源	控制方式
YR-QDF-0.22	10-22	100-220	4~5	0.36	AC220/50Hz	单级/双级
YR-QDF-0.35	20-35	200-350	4~5	0.63	AC220/50Hz	双级
YR-QDF-0.8	33-80	330-800	4~5	2.0	AC220/50Hz	双级



KOEY®

外形和安装尺寸 (mm) Outline & Mounting Dimensions

www.jnhz.net

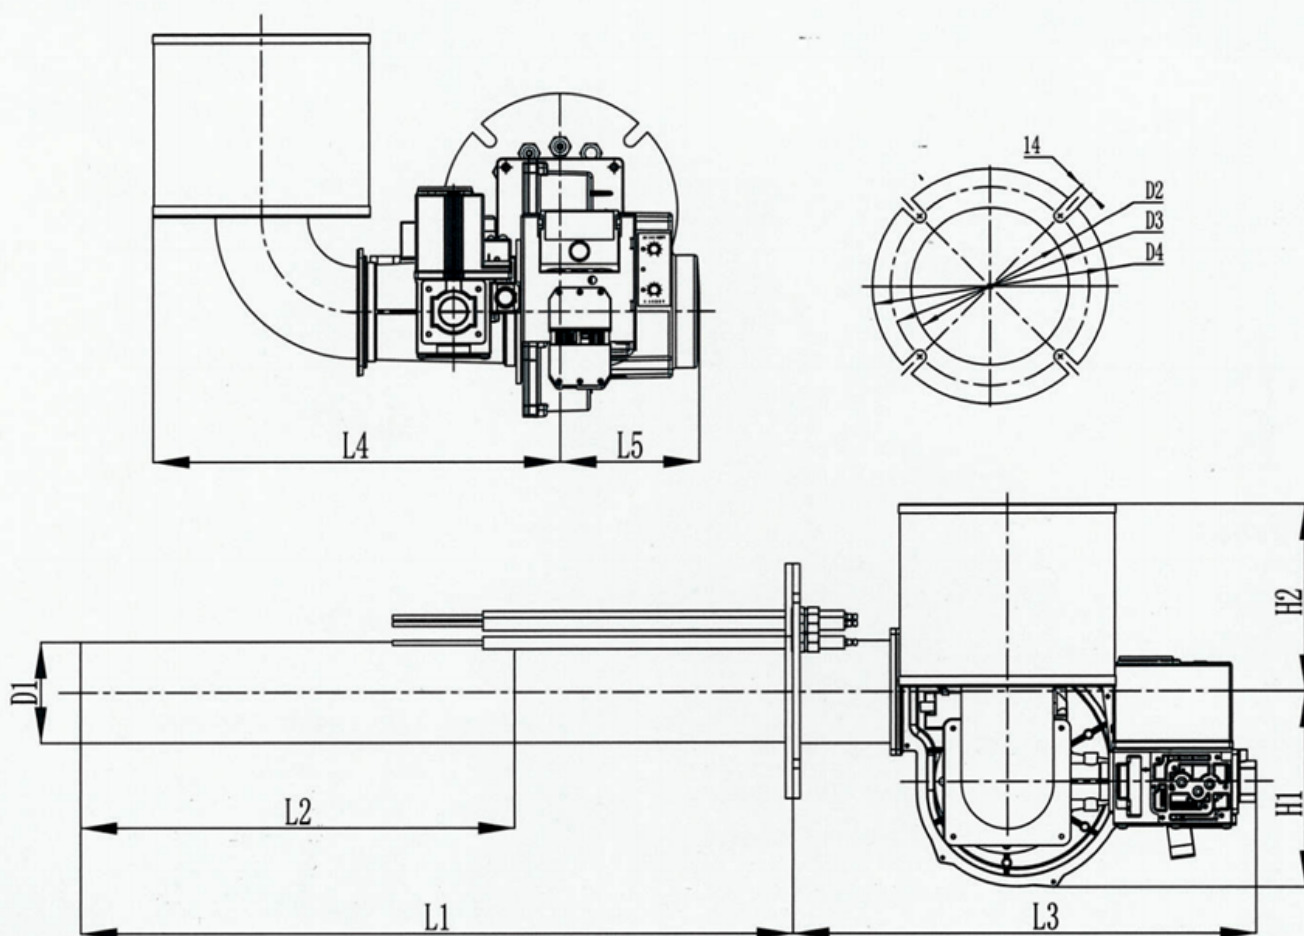

燃烧器型号	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	D1	D2	D3	D4
YR-QDF-0.22	570	320	515	450	155	220	210	114	150	195	230
YR-QDF-0.35	780	480	515	450	155	220	210	114	160	220	260
YR-QDF-0.8	1100	800	630	500	160	230	550	140	200	270	330